

LA-HYD-112

## מתקן טוויסטר הידראולי

### מתקן טוויסטר הידראולי

מוצב על גבי עמוד תומך מרכזי קוטר 114 מ"מ עובי דופן 4 מ"מ.

למתקן מושב וגבים מסוג LLPDE ברוטציה למתן נוחות, חוזק ועמידות.

המתקן מצויד במערכת בולמי תנועה פנימיים לשיכוך זעזועים

ובשילוב מערכת מיסבים סגורה

מתוצרת NSK יפן

לקבלת תנועת מפרקים חלקה.

התקנת המתקן מבוצעת בקיבוע קרקעי קבוע,

המתקן מגלון בגליון חם

בצביעה אלקטרוסטטית בתנור.

מאושר ע"י מכון התקנים לפי דרישות תקן 1497.



בוכנה הידראולית דו כיוונית סגורה בעלת 16 דרגות קושי משתנות.


### דרגת קושי קשה

### אופן השימוש

כוון את הבוכנה על ידי סיבוב ברז הבוכנה לדרגת ההתנגדות הרצויה לך.

שב על הכסא, הנח ידיך על הזרועות והחל ללדחוף באמצעות ידיך.


החזר בצורה מבוקרת.

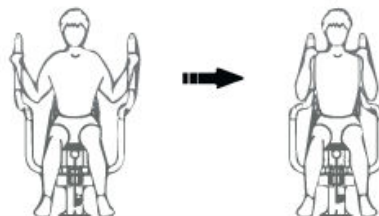

### משך העבודה

צעירים - עד 10 חזרות | מבוגרים עד 6 חזרות

### קבוצת שרירים

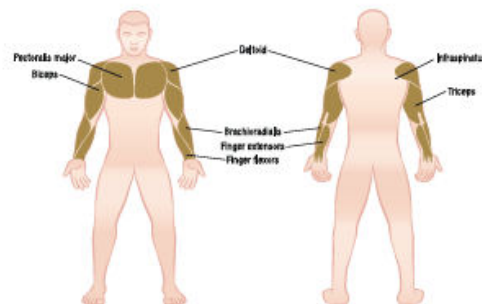

שטח בטיחות

