


LA-152903

מתקן הליכה באוויר זוגי




מתקן הליכה באוויר בודד LA-152903S

שטח בטיחות



שטח לפי תקן 1497

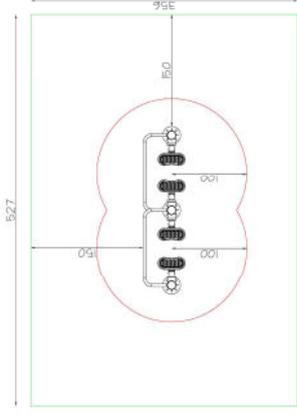


שטח לפי תקן 1498

דרגת קושי בינונית

אופן השימוש


אחוז בשתי ידיים במוט האחיזה, הנח את כפות הרגליים על המדרכים - החל לצעוד.



משך העבודה

צעדים - עד 30 צעידות | מבורים עד 20 צעידות

קבוצת שרירים

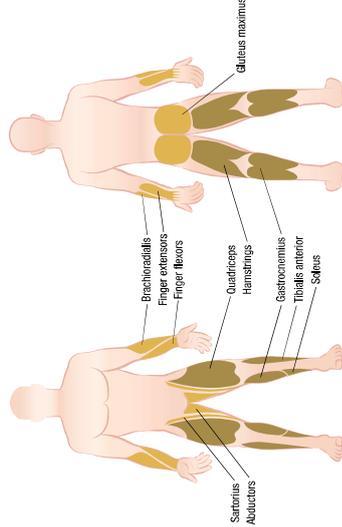

מתקן הליכה באוויר זוגי

לפעילות אירובית וסיבולת לב ריאה. מוצב על גבי 3 עמודי תמיכה, קוטר 114 מ"מ, עובי דופן 4 מ"מ, 4 מפרקי תנועה בקוטר 60 מ"מ, עובי דופן 3 מ"מ הכוללים מערכת בולמים עצמאית פנימית לשיכוך זעזועים.

הגבלת טווח של 70 מעלות,

כשילוב מערכת מיסבים סגורה מתוצרת NSK יפן

לקבלת תנועת מפרקים חלקה.

מצויד במדרכי רגל במבנה ארגונומי

לחמיכה מקסימלית בכף הרגל

בעלי משטח מחוספס ANTI SLIP למניעת החלקה.

חלקי הפלסטית מסוג LLDPE ברוטציה

למתן נוחות, חוזק ועמידות.

למתקן ידיות אחיזה עם אפשרות לשניו גבהים

להנגשה למשתמשים בגבהים שונים.

ההתקנה מבוצעת בקיבוע קרקעי קבוע,

המתקן מגלון בגליון חם

בצביעה אלקטרוסטטית בתנור.

מאושר ע"י מכון התקנים לפי דרישות תקן 1497.

מרחב חופשי שטח אדום שטח ירוק מרחב פעילות

