




קבוצות שרירים

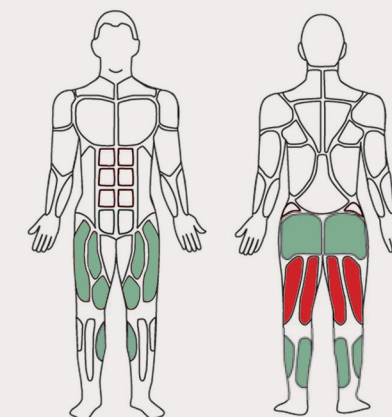

אופן השימוש

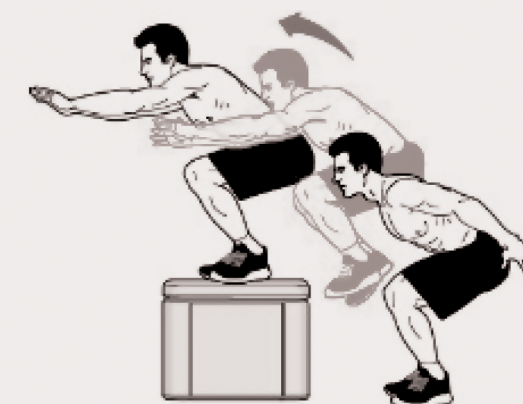

שטח בטיחות

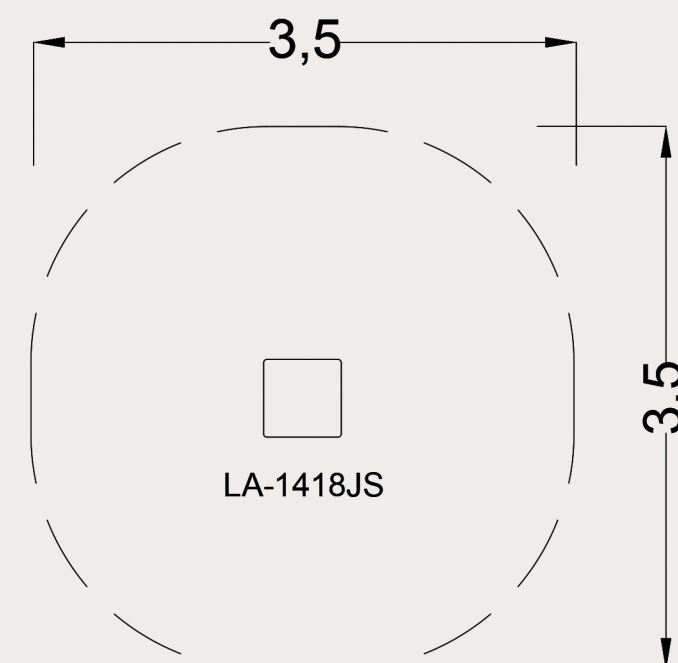

סט מדרגות קפיצה אירוביות בגבהים שונים ולא ימונים פונקציונליים מתוצרת לודוס אטליטס המדרגות בנויות ממשטח בקוטר 50 ס"מ LLPDE מחוספס ANTI SLIP ומונע החלקה מחובר לעמוד תמיכה מרכזי בקוטר 114 מ"מ עובי דופן 4 מ"מ. התקנת המתקן מבוצעת בקיבוע קרקעי קבוע, כל חלקי המתכת מגלון בגלון חם וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, מאושר ע"י מכון התקנים לפי דרישות תקן 1497, התקנת המתקן מבוצעת בקיבוע קרקעי קבוע, כל חלקי המתכת מגלון בגלון חם וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, מאושר ע"י מכון התקנים לפי דרישות תקן 1497.

