




קבוצות שרירים

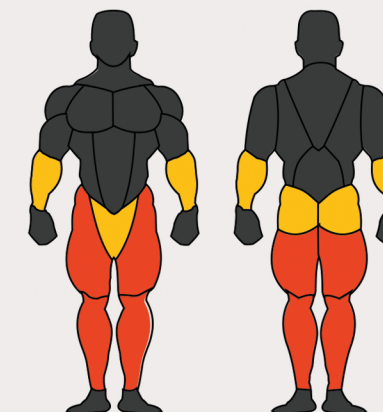

אופן השימוש

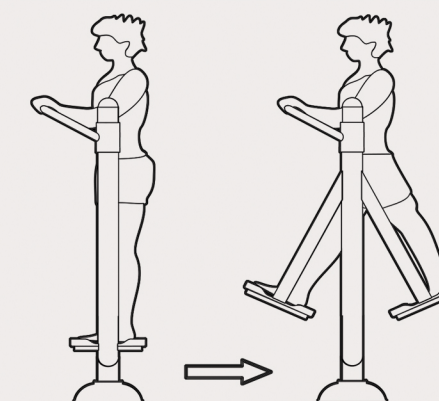

שטח בטיחות

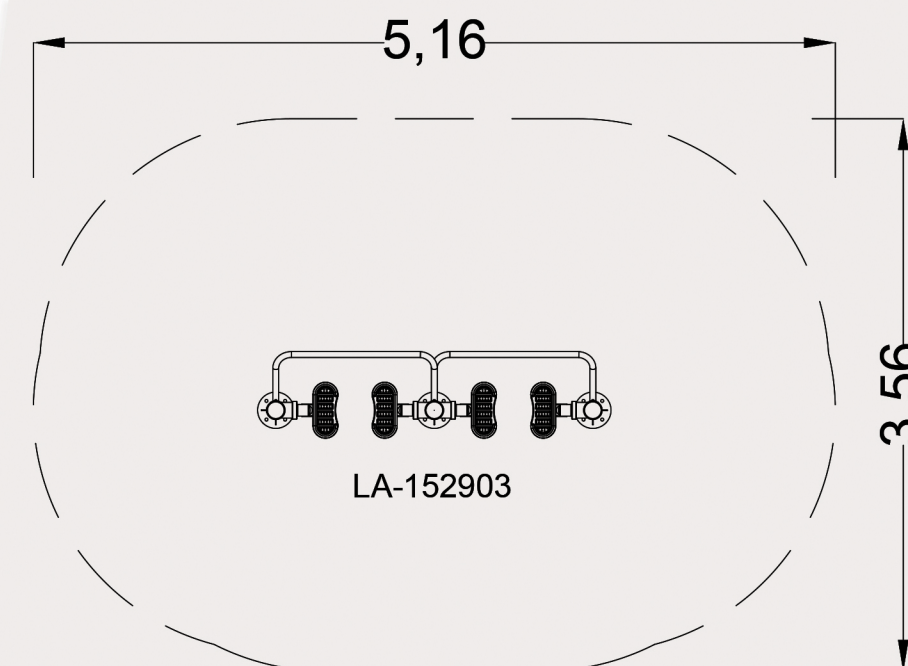

מתקן הליכה באוויר זוגי לפעילות אירובית וסיבולת לב ריאה, מתוצרת לודוס אטליטס, מוצב על גבי 3 עמודי תמיכה בקוטר 114 מ"מ ועובי דופן 4 מ"מ יחד עם 4 מפרקי תנועה בקוטר 60 מ"מ ועובי דופן 3 מ"מ הכוללים מערכת בולמים עצמאית פנימית עם משככי זעזועים להגבלת תווך של 70 מעלות בשילוב מיסבים סגורים מתוצרת NSK יפן לקבלת תנועת מפרקים חלקה. למתקן מדרכים במבנה ארגונומי לתמיכה בכף הרגל בטקסטורה מחוספסת ANTI SLIP (מונע החלקה) LLPDE ברוטציה למתן נוחות, חוזק ועמידות.

למתקן ידיות אחיזה בשינוי גבהים להנגשה משתמשים בגבהים שונים. צורת התקנת המתקן מבוצעת בקיבוע קרקעי קבוע, המתקן מגלון בגלון חם וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתנור, מאושר ע"י מכון התקנים לפי דרישות תקן 1497.